



Рис.2



Рис.3


KOLCHUGA

Защита
картера

1.0041.00

HYUNDAI TUCSON



Защита картера 1.0041.00

Применяемость


(Hyundai Tucson 2005 г.в.)

Модификации	Число цилиндров	Мощность л/с	КПП	Объем двигателя см3
GLS 2.0 AT/MT	4	142	M5	1998

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Защита картера	1004100	1	
2	Крыло левое	041	1	
3	Крыло правое	042	1	
4	Упор	051	2	10 мм
5	Болт	M8x16	4	
6	Болт	M10x90	2	
7	Болт	M10x70	2	
8	Гайка	M10	4	
9	Шайба	8	4	
10	Шайба	10	8	
11	Амортизатор		6	

Схема сборки защиты картера

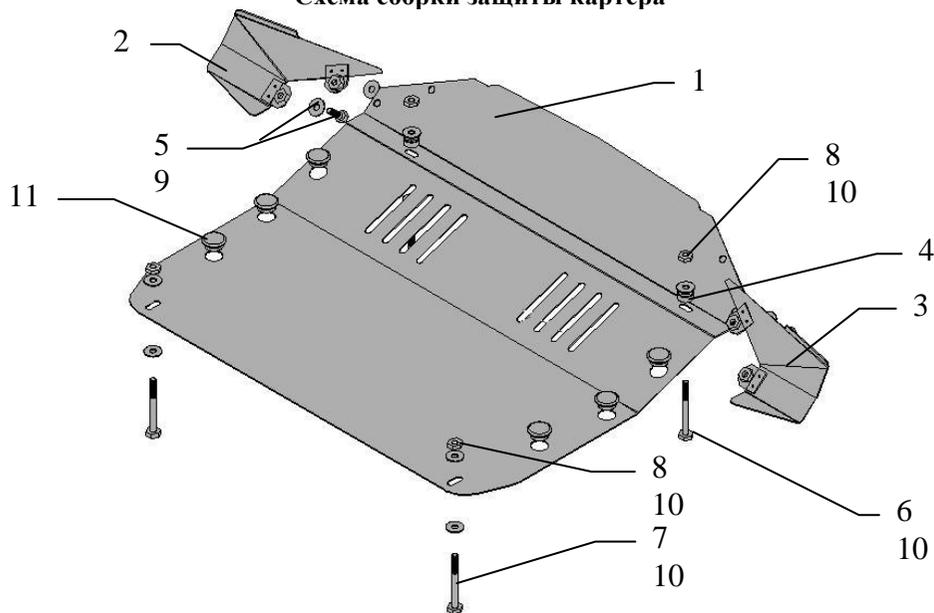

Установка защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Удалить заглушки поверх балки на отверстиях 3 и 4.
3. Приложить защиту и совместить с отверстиями. Между защитой и балкой установить упоры и завести болты поз.6 в отв. 1,2.В отв. 3 и 4 завести болты поз. 7 , подложив шайбы. Болты затянуть .
4. Установить крылья поз.2,3 (рис.3) , затянув их болтами поз. 5.

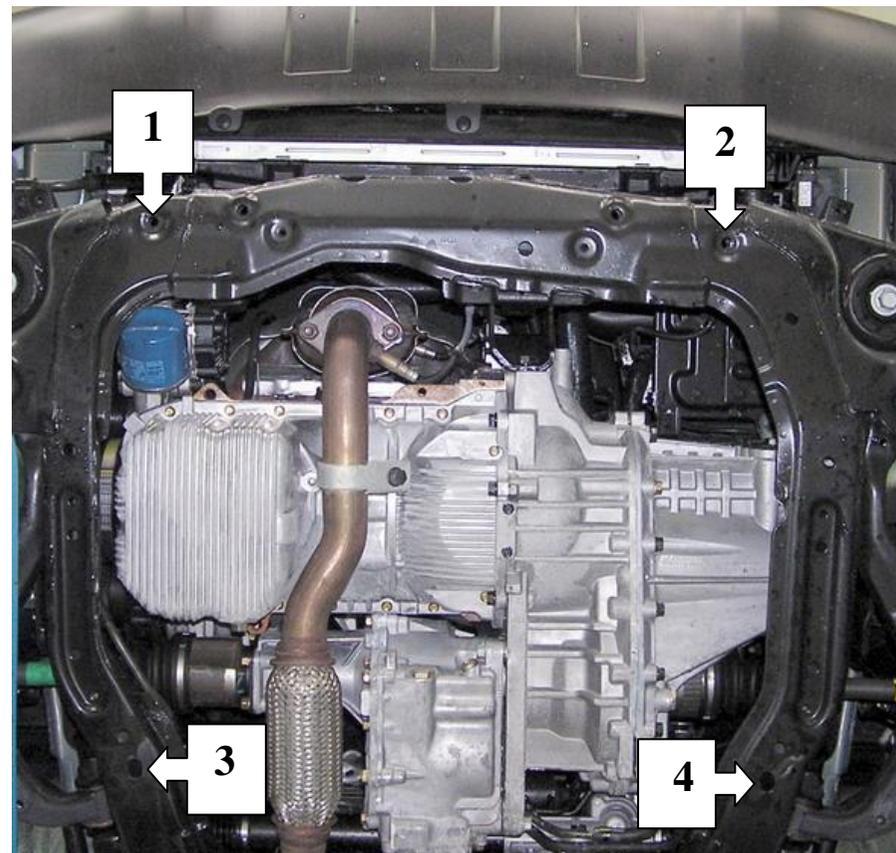


Рис.1

Защита закрывает радиатор, картер двигателя, КПП, выхлопной коллектор.